

Winche I T250

Descripción

Winche T250 es un equipo diseñado para soportar altas cargas de trabajo con un gancho N316 y cable de 3/16 galvanizado, posee bloqueo automático y activación con palanca para mayor seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga 450Kg combinado con Trípode.

Alto : 31 cm

Largo: 31 cm

Ancho: 19 cm

Peso: 19 Kg

Material: Acero

Material Cable: Acero Galvanizado 3/16

El winche cuenta con tuercas de seguridad, además de contar con un fácil montaje sobre el trípode con los pines de seguridad integrados y para mayor comodidad a la hora de mantenimiento cuenta con la base independiente del mismo winche, el modo de activación es completamente manual activando el modo giratorio con la palanca.

- Uso: El equipo puede ser utilizado en los diferentes equipos marca ORBIT, Trípode - Cuatripod - Bipode - Pentágono.


Certificaciones

EN 795 - 2012

Tipo B

CEN / TS 16415 - 2013


Planos

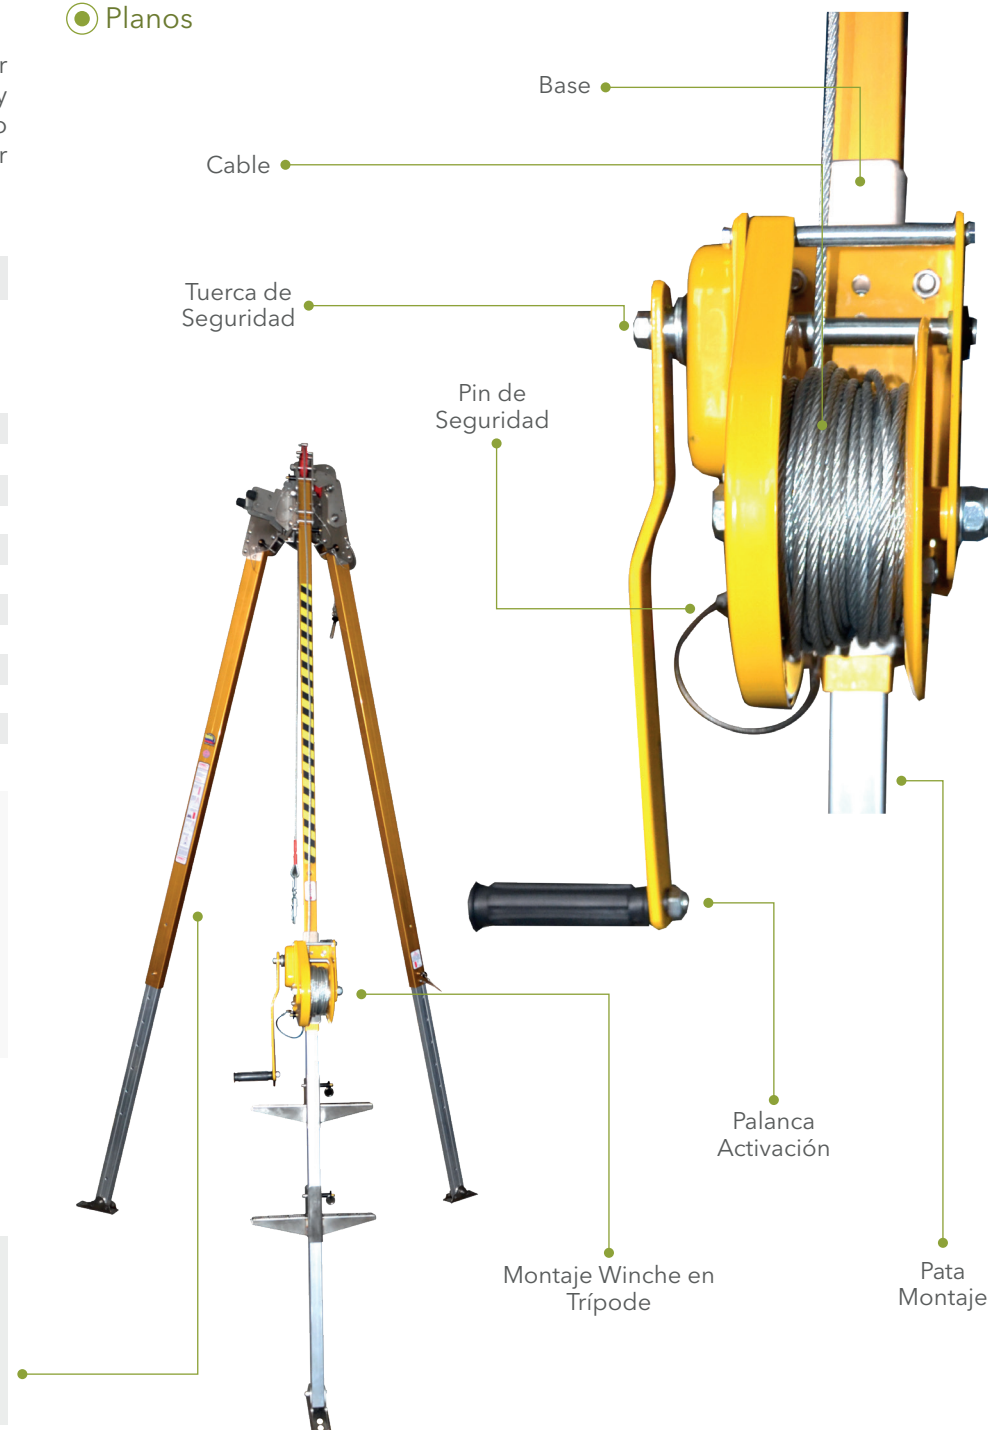


Winche I T250




Descripción | Armado Winche

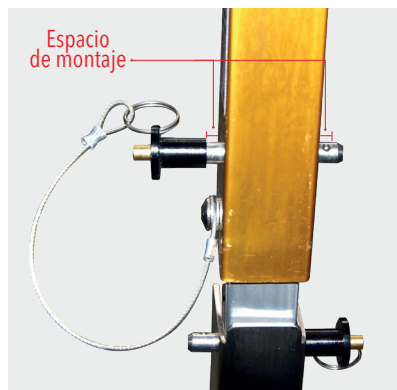


1) Coloque el pin de seguridad inferior dejando espacio en ambos costados como se muestra en la img para colocar el winche.

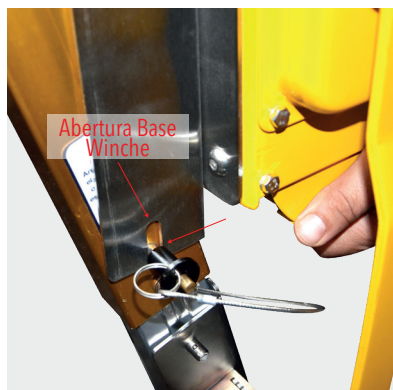

2) Ubique la parte inferior del winche, revise la abertura en la base y móntela sobre el pin de seguridad previamente cuadrado.

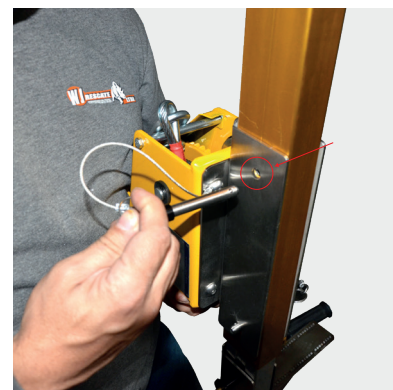


3) Deben coincidir los orificios superiores (winche - pata trípode), para pasar el pin de seguridad y asegurar el winche a la pata del trípode.

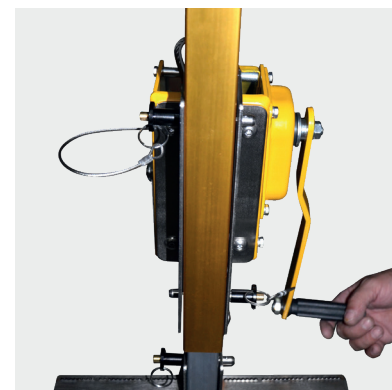


4) Verifique la instalación del winche, debe quedar sujeto de ambos pines de seguridad antes de ser utilizado de lo contrario absténgase a usarlo.

Descripción | Winche Funcionamiento

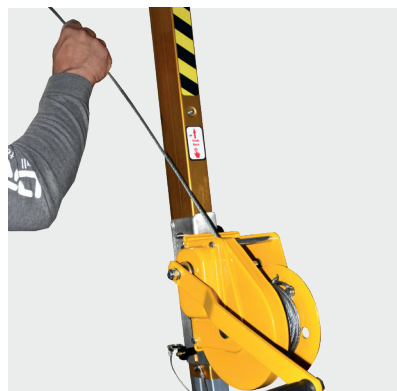


5) Hale el cable del extremo del gancho y suelte el cable con la palanca correspondiente ubicada en el winche.

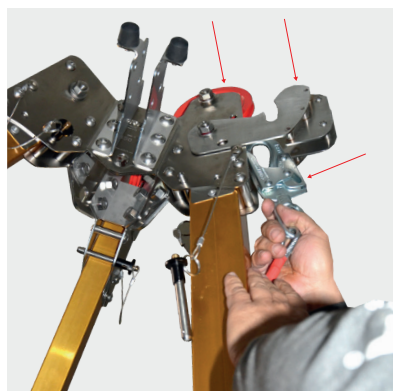

6) Suelte el seguro protector de la polea e inserte el gancho por el centro dejando el cable sobre la polea.



7) Progresivamente suelte el cable halándolo del extremo del cable, recuerde que el cable debe estar guiado por la polea.

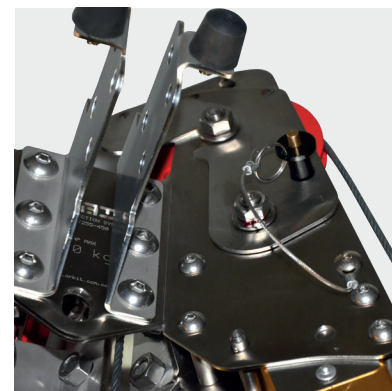

8) Al momento de terminar con la ubicación del cable sobre la polea asegure el protector con el pin de seguridad.

