



DESCRIPCIÓN

PLANOS

CERTIFICACIÓN

ANÁLISIS
TERMOGRÁFICO

CONTACTO

USOS




FICHA TÉCNICA

Nuevo Carro de Desplazamiento P1007


en Acero Inoxidable 316

Instalación




1

Inspeccione el equipo de manera completa (Tenga en cuenta inspeccionar detalladamente el pasador de seguridad).



3

Desplace la platina móvil, para ingresar de modo seguro a la línea de desplazamiento. (Tenga en cuenta el diámetro del cable). Mueva la platina a su posición inicial e instale y ajuste la tuerca nuevamente como en el paso 2.



5

Realice la conexión del mosquetón junto con su respectivo conector giratorio indicado para empezar a utilizar el equipo de una forma correcta. Previamente debió haber colocado la tuerca de 7/8. (ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS recomienda al usuario utilizar un mosquetón marca ORBIT para un funcionamiento óptimo del equipo).

Nota: Se recomienda usar el carro con soporte giratorio.



Figura. A




Figura. B

2


A. Suelte y quite la tuerca completamente, usando una llave 7/8 para liberar la platina.

B. Hale de la argolla hacia afuera, para que el pasador se esconda y permita el desplazamiento de la platina.



4


Verifique que el montaje del equipo fue exitoso y correcto. (Realice un desplazamiento ligero de derecha a izquierda para verificar su correcto funcionamiento).



6

Conector Giratorio


Planos P1007

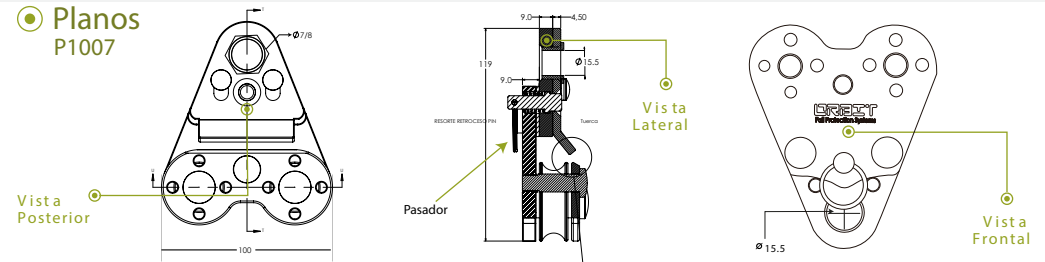Fotos reales
Del producto

Certificación P1007

ANSI Z 359.18 - 2017 / Clase T
EN 795 - 2012 / Clase A1

Usos Correctos e incorrectos

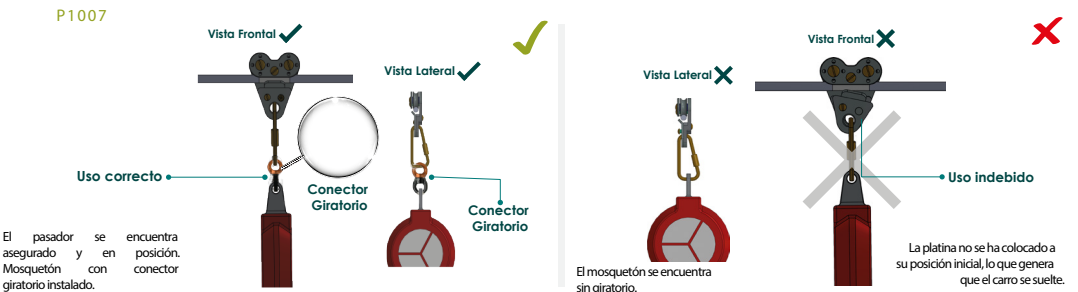


P1007 ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS

Ofrece su nuevo carro de desplazamiento P1007 fabricado en acero inoxidable 316, que garantiza su duración en donde las condiciones ambientales son extremas.

Es un sistema de protección de caídas, que permite al usuario desplazamiento horizontalmente en ambos sentidos, con una resistencia mínima a la ruptura de 25KN y con un peso total de 1060g, con un fácil montaje en cable de 7 X 19 en acero inoxidable.

Prueba en cable

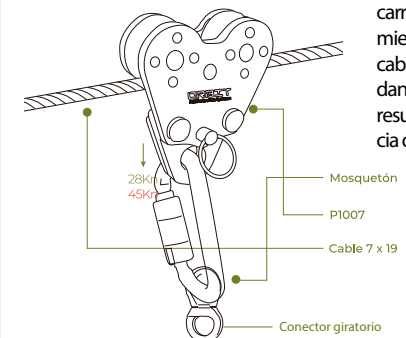

Prueba realizada a carro de desplazamiento P1007, en cable de acero 7x19 dando como resultado resistencia de 25KN.

Pruebas realizadas por ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS.