

PUNTO DE ANCLAJE

REF: P-1009



ANSI Z359. 18-2017
EN 795 CLASE A-2012

BUREAU VERITAS
Certification



DESCRIPCIÓN

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS presenta su NUEVO & MEJORADO punto de anclaje P1009 fabricado en acero inoxidable 316L, que garantiza su durabilidad en condiciones ambientales extremas. Su fijación estructural es de un solo perno, para garantizar su óptimo funcionamiento & seguridad.


Cuenta con un diseño novedoso para instalación sobre pared con orientación de 90° horizontal. Dicho anclaje está diseñado como anclaje intermedio o extensión de los desvíos para realizar de una manera correcta el montaje de la línea de vida 1226W.

Para más información sobre instalación y uso consulte la ficha técnica de la línea de vida **referencia :1226W**

VISTAS PRINCIPALES



VISTA FRONTAL

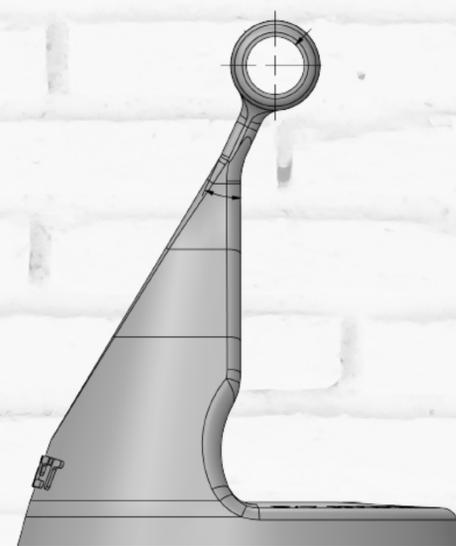

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

REFERENCIA

P-1009
L612-220/2020.AQD

LOTE/SERIAL



LOGO DEL FABRICANTE

CARACTERISTICAS

- Este conector de anclaje está diseñado para soportar componentes suspendidos, líneas de amarre restrictivas o para sistemas activos de protección contra caídas.
- Este producto está aprobado en resistencia estática, dinámica y prueba de resistencia residual, para mayor información consulte con el fabricante.
- Presenta un ojo de conexión cerrado con un diámetro de 9 mm en su interior, que facilita el recorrido del cable a la hora de montar la línea de vida, el anclaje debe ser utilizado con cable de 5/16 para que su funcionamiento sea el adecuado.
- Su resistencia está probada en tres ejes (x,y,z) con una carga máxima de 16 kN.
- Cuenta con una declaración que el conector de anclaje ha sido probado con los requisitos de la norma ANSI / ASSE Z359.18 – 2017 Clase T & EN 795 – 2012 Clase A1, expedida por bureau verit.