

 DESCRIPCIÓN

 PLANOS

 CERTIFICACIÓN

 ANÁLISIS TERMOGRÁFICO

 CONTACTO

 USOS

 Descripción

Interrupción de caída con absorción de energía. Útil para cualquier trabajo en altura superior a 6 metros, en un extremo lleva un arrestador YA2011 (únicamente para usar con cuerda lisa).

Material: Reata tubular nylon.

Resistencia absorbedor: 5000 lbs.
 Carga Tensil: 400 Lbs
 Resistencia arrestador: 3600 lbs.


Garantía: Por defectos de Fabricación. 60 días después de uso.*
 Los productos que no cuenten con las etiquetas y marquillas respectivas pierden completamente la garantía y no se realizará el servicio de inspección en caso de requerirse.

*La vida útil de un equipo puede estar limitada a un solo uso, debido a un suceso o evento no controlado (una caída), en caso de presentarse, acerquese a su distribuidor más cercano para hacer una evaluación del equipo, debe realizarla una persona competente y tomar las acciones respectivas ya sea darlo de baja o reincorporarlo nuevamente a servicio.

 Vista real Del producto



Instalación del arrestador en cuerda

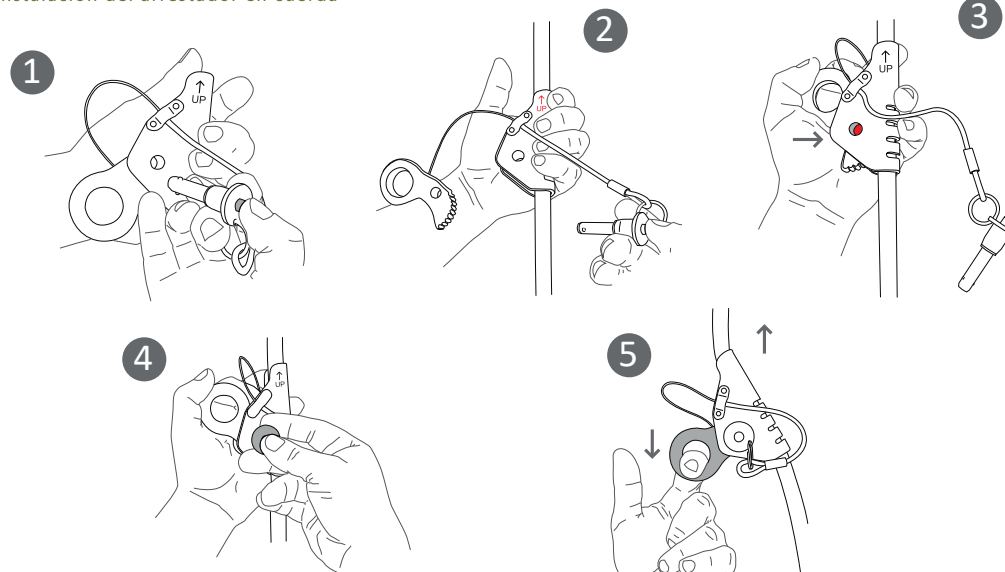

 Certificación

ANSI Z 35 9.13 y EN 355

